

- zeichnerischer Teil -
zum Bauantrag (§4 LBOVVO)



KONSTRUKTIONSAUFBAU:



- ① DACHHAUT
LATTUNG
KONTERLATTUNG
UNTERSPEANNAH
SPARREN
- ② DACHHAUT
LATTUNG
KONTERLATTUNG
UNTERSPEANNAH
SPARREN
DAZW. WÄRMEDÄMMUNG
LATTUNG
DAMPFSPERRE
GKF PLATTE
- ③ BEPLANKUNG
KEHLBALKENDECKE 22.0 cm
DAZW. WÄRMEDÄMMUNG 22.0 cm
LATTUNG
GKF PLATTE
- ④ PUTZSYSTEM
VOLLWÄRMESCHUTZ 120 mm
FERMACELL 12,5 mm
HOLZRIEGELKONSTR. 160 mm
MINERALWOLLE 160 mm
DIFFUSIONSSPERRE 0,2 mm
FERMACELL 12,5 mm
- ⑤ GIPSFASERPLATTE 12,5 mm
HOLZRIEGEL 100 mm
DAZW. WÄRMEDÄMMUNG
GIPSFASERPLATTE 12,5 mm

SCHNITT A-A

Die Dimensionierung der Fundamente, sowie die Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdefeuchte, Staunässe oder Grundwasser muss zwingend nach den Angaben eines vom Bauherrn zu beauftragenden Geologen erfolgen!!

- 80 mm Sockeldämmung
- Versatz Bodenplatte / EG= 12 cm

DN= 40" / KN= 115 cm
DV= Ortgang ca. 30 cm / Traufe ca. 40 cm
Dacheindeckung: Betondachsteine schwarz/ anthrazit

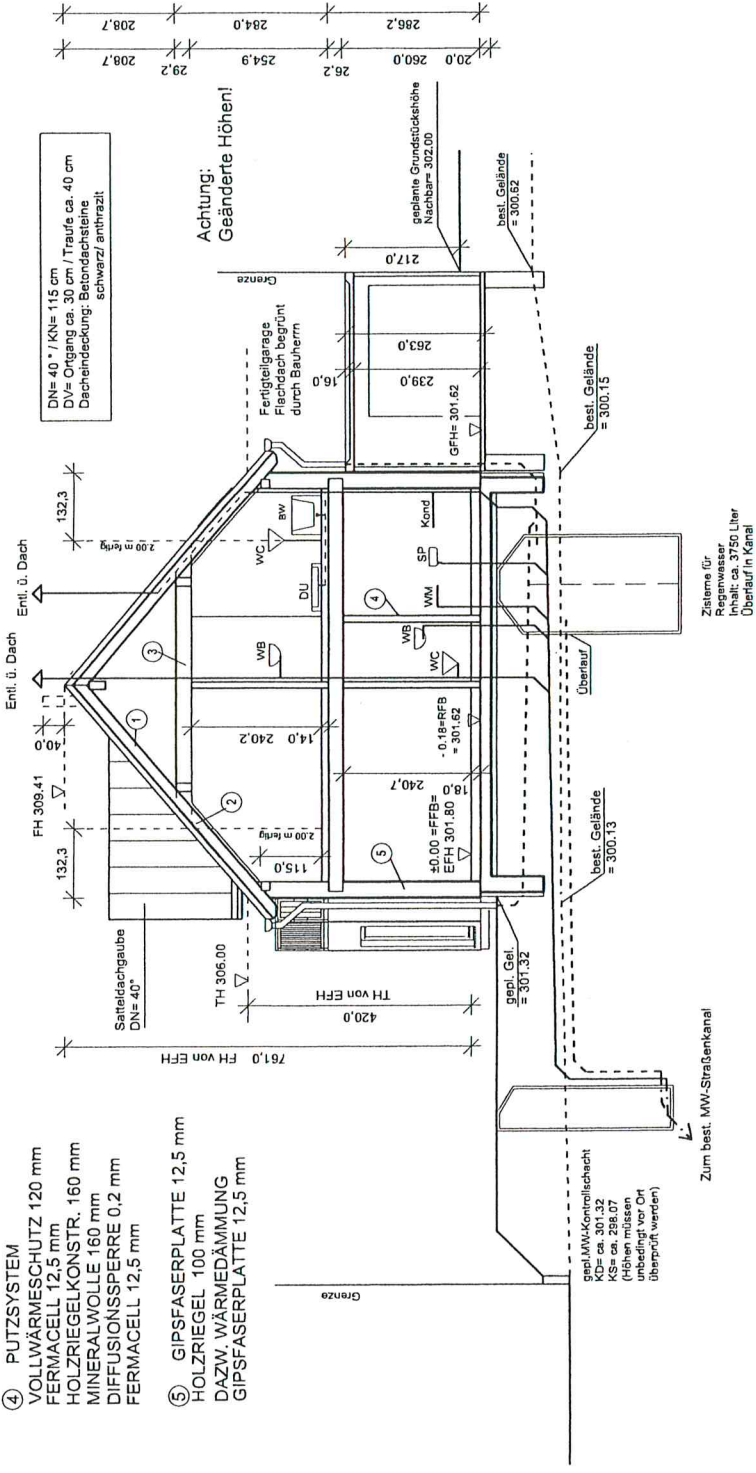

Achtung: Geänderte Höhen!

Die im Plan projektierte Entwässerung muss örtlich überprüft werden. Alle Ablaufstellen unter der Rückrauebene sind fachgerecht gegen Rückstau zu sichern.

