

STARKHolz, Hochdorfer Straße 24, 71735 Eberdingen

Förderverein der Grundschule Schlechtbach  
Verein  
Herr Daniel Traub  
Galgenbergweg 11  
73635 RudersbergAngebotsnummer A-11875  
Projektnummer 620  
Datum 27.06.2025  
Ansprechpartner Thomas Renner  
E-Mail renner@starkholz.com**BV: Neubau große Themenspielanlage "Käpt`n Knirps Hafenbande",  
Grundschule Rudersberg****Angebot Nr. A-11875**

Sehr geehrter Herr Traub,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei erhalten Sie unser Angebot.

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
<b>Pos. 1 Spielbereich</b>				
1.001	1 Stk	<b>Bootshaus</b>	19.906,06 €	19.906,06 €

Spielhaus "Bootshaus" mit Rutsche und Wackelbötchen

- Spielhaus mit ca. 2 x 2 m Grundfläche und ca. 3,6 m Firsthöhe
- Dachboden Podestebene 2 m Höhe, mit großem Plexiglas Fenster für warme Lichtspiele (Farbe auf Wunsch) und Rutsche aus dem Haus
- kleines Vordach über Rutsche
- Aufstieg im Inneren über 2 Schräge Rampen, abgesichert mit Fangnetz
- Wackelboot mit Sitzbank ca. 0,8 x 1,6 m, hängend an Ketten V2A 6 mm, zusätzlich auf Wippfedern (Ausführung massiv) gelagert
- Fenster als Durchstieg mit Hängebrücke
- Steeg ca. 60 cm breite, ca. 1,5 m Länge außerhalb des Hauses
- Farbliche Gestaltung auf Wunsch

Inklusive Transport/Lieferung

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
1.002	1 Stk	<b>Edelstahlrutsche PH 2m</b>	2.925,00 €	2.925,00 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahlrutsche verschweißt, geschliffen und glasperlengestrahlt</li> <li>• mit Ohren</li> <li>• Rutschenbreite 0,5 m</li> <li>• Länge 4,0 m</li> <li>• Podesthöhe 2,0 m</li> <li>• Standardneigung 36 °</li> <li>• Anbau an Hügel sowie an Turm / Podest möglich</li> <li>• <b>Inklusive Montage</b></li> </ul> <p>Inklusive Transport / Lieferung</p>		
1.003	1 Stk	<b>Montagearbeiten Kletterbereich rechts vom Bootshaus etwas Anspruchsvollerer Kletterparcour für die erfahrenen Kletterer</b>	7.976,29 €	7.976,29 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hängebrücke ca. 2 m Länge</li> <li>• Slalom Seilstrecke ca. 1,4 m höhe</li> <li>• Kerbenstamm</li> <li>• Kletterwand</li> <li>• Stammtreppe</li> <li>• Seile und Stämme zum balancieren und klettern</li> <li>• höhen bis ca. 1,8 m</li> </ul> <p>Inklusive Transport / Lieferung</p>		
1.004	1 Stk	<b>Stämmewald ca. 2,5 m länge</b>	2.734,56 €	2.734,56 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiedlich lange und dicke Stämme, vorwiegend Senkrecht, zu wilder Stammkletterstruktur verbunden, Höhe bis 1,3 m h höhe, Stämme teilweise farbig lasiert</li> </ul> <p>Inklusive Transport / Lieferung</p>		
1.005	1 Stk	<b>Biberdamm</b>	4.992,53 €	4.992,53 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wild angeordnete Stämme zum klettern und Balancieren</li> <li>• Optischer Biberdamm</li> <li>• auf ca. 4 m länge</li> <li>• Stammtreppe</li> <li>• Halteseil</li> <li>• Biber Applikationen</li> </ul>		

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
		Inklusive Transport / Lieferung		
1.006	1 Stk	<b>Sitzboot Liegestuhl Ruders-boot</b>	3.799,82 €	3.799,82 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein halb versunkenes <b>Ruders-boot</b>, welches als Liegestuhl für 2 Seeleute zu rasten dient</li> <li>• ca. 80 cm breit und ca. 1,4 m hoch</li> </ul>		
		Inklusive Transport / Lieferung		
1.007	1 Stk	<b>Restliche Montagearbeiten am Motorikparcour links vom Bootshaus etwas für die kleineren / kletterunerfahrenen Kinder</b>	9.961,51 €	9.961,51 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kletternetz</li> <li>• Wellen Rutschstange</li> <li>• Stammlleiter</li> <li>• Hangelstrecke</li> <li>• Schlaufentau</li> <li>• Brettchenstamm</li> <li>• Wackelstamm</li> <li>• Seilbrücke</li> <li>• Balanciertampen</li> <li>• Stumpenpfad</li> </ul>		
		Inklusive Transport / Lieferung		
1.008	36 Stk	<b>Herstellen der Fundamentlöcher (Bedarfsposition)</b>	42,67 €	(1.536,12 €)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochgröße durchschnittlich 40/40/60 cm</li> <li>• exklusive Entsorgung Erdaushub</li> <li>• Aushub Seitlich gelagert</li> </ul>		
1.009	36 Stk	<b>Herstellen Betonfundament (Bedarfsposition)</b>	69,25 €	(2.493,00 €)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton C25/30</li> <li>• durchschnittliche Lochgröße 40/40/60 cm</li> <li>• Stambewehrung</li> </ul>		

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
<b>Pos. 2 Schaukelkombination</b>				
2.001	1 Stk	<b>Schaukelkombination</b>	4.415,56 €	4.415,56 €
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus einer Nestschaukel Ø 120 cm und 2 einfachen Schaukelsitzen</li> <li>• Edelstahlkette</li> <li>• Edeltstahlgussgelenk mit hochwertigem Nadellager in der Nylonbuchse</li> <li>• benötigt ca. 8 x 8 m Fläche</li> <li>• Kopfbalkenhöhe ca. 2,2-2,5 m</li> <li>• Teilweise farbliche Gestaltung auf Wunsch</li> </ul> <p>Inklusive Transport / Lieferung</p>		
2.002	6 Stk	<b>Herstellen Fundamentlöcher groß (Schaukel/ Seilbahn/ Slackline) (Bedarfsposition)</b>	89,60 €	(537,60 €)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochgröße durchschnittlich 80/80/70 cm</li> <li>• exklusive Entsorgung des Erdaushubes</li> </ul>		
2.003	6 Stk	<b>Herstellen Betonfundament Groß (Schaukel / Rutsche / Seilbahn) (Bedarfsposition)</b>	127,83 €	(766,98 €)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton C25/30</li> <li>• durchschnittliche Lochgröße 80/80/60 cm</li> <li>• Stammbewehrung</li> </ul>		
<b>Pos. 3 Sicherheitstechnische Erstabnahme</b>				
3.001	1 pauschal	<b>Sicherheitstechnische Erstabnahme nach DIN EN 1176 (Bedarfsposition)</b>	1.080,00 €	(1.080,00 €)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitstechnische Erstabnahme und Abnahmeprotokoll nach DIN EN 1176 durch qualifizierten Spielplatzprüfer, Inkl. An und Abfahrt, Beratung vor Ort und Abnahmeprotokoll.</li> </ul>		
<b>Pos. 4 Geschenk</b>				
4.001	5 Stk	<b>Applikation klein coloriert (Anbringung an Fassade)</b>	165,00 €	0,00 €
		Kleine Schnitzapplikationen (thematisch passend nach Absprache / auf Wunsch) coloriert		( Rabatt 100% 825,00 € )

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
-----	-------	-------------	---------------	--------

Mögliche Beispiele:

- Stämme mit "Biberbissspuren"
- Stämme als Schilfhalm geschnitzt und bemalt
- Frösche
- Wassertiere
- etc.

Zusammenfassung				
Pos. 1		<b>Spielbereich Bedarfspositionen</b>		<b>52.295,77 € (4.029,12 €)</b>
Pos. 2		<b>Schaukelkombination Bedarfspositionen</b>		<b>4.415,56 € (1.304,58 €)</b>
Pos. 3		<b>Sicherheitstechnische Erstabnahme</b>		<b>(1.080,00 €)</b>
Pos. 4		<b>Geschenkt</b>		<b>0,00 €</b>
		<b>Bedarfspositionen</b>		<b>(6.413,70 €)</b>
		<b>Nettobetrag</b>		<b>56.711,33 €</b>
		<b>zzgl. 19% MwSt.</b>		<b>10.775,15 €</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>67.486,48 €</b>

Konstruktion:

Kreuzpunkte der Stämme kraftschlüssig verbunden, zusätzliche Verklüftung für maximale Stabilität.

Alle Robinienstämme wie gewachsen, entsplintet und geschliffen.

Unterkonstruktion und Handläufe aus Robinie 70 x 70 mm, 50 x 100 mm oder ähnlicher Querschnitt.

Fassaden und Dachbretter aus Robinie ca. 22mm stark, fallende Breiten.

Beläge aus Robinienbrettern ca. 28 mm und 35 mm stark, fallende Breiten.

Verbindungen: Holzbauschrauben M10 V2A, sichtbar, M12, M16 V2A, nicht sichtbar.

Sämtliche Hirne verschraubt, da weniger Rissbildung.

Sämtliche Holzbauteile gehobelt und allseitig gefast.

Gesamte Ausführung asymmetrisch.

**Alle Beschläge und Verbindungsmittel aus rostfreiem Edelstahl**

Robinie ist ein Naturprodukt welches im Laufe der Zeit vergraut.

Durch Austritt von Gerbsäure kann es zu Fleckenbildung (auch an angrenzenden Belägen) kommen.

Natürliche Rissbildung stellt keinen Sicherheitstechnischen Mangel dar.

Unser Angebot versteht sich inklusive Fertigung, Lieferung und Montage.

**Exklusive Herstellung der Fundamentlöcher, sowie der Betonfundamente. Auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.**

Ausbau der Altfundamente bauseits.

Die Sicherheitstechnische Erstabnahme durch einen qualifizierten Spielplatzprüfer obliegt dem Auftraggeber, kann auf Wunsch aber mit angeboten werden.

Zur Einhaltung der empfohlenen Wartungsintervalle und der Durchführung entsprechender Kontrollen raten wir.

Unsere Spielgeräte werden gemäß DIN 1176 hergestellt und montiert. Zusätzliche Anforderungen oder Umbauten durch Dritte, wie Unfallkassen, können zu Extrakosten führen.

Die zu bebauende Fläche muss frei von Strom und Rohrleitungen sein.

Der Auftraggeber garantiert freie Zufahrtswege und Be- und Entlademöglichkeiten an den Eingängen zum Baustellengelände.

Die Baustellensicherung erfolgt Bauseits. Ebenso einen Toilettenzugang ermöglichen.

Unvorhergesehene und / oder zusätzliche Arbeiten werden mit einem Stundensatz von 64 € berechnet.

Für jede nicht im Angebot enthaltene An-/Rückfahrt berechnen wir 0,95 €/km

Umsetzungszeitraum nach Absprache.

**Zahlungsbedingungen: 40% als Materialanzahlung bei Auftragserteilung, 30% nach Fertigstellung Rohbau 30% nach Bauabschluss und Abnahme.**

**Materialbestellungen werden erst nach Zahlungseingang des Materialanzahlung (1.AZ) getätigt.**

Dieses Angebot ist 30 Tage bindend. Preise freibleibend.

Dieses Angebot ist geistiges Eigentum der Firma Starkholz. Jede Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist unzulässig.


Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Fragen stehen wir gerne und jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Auftragserteilung.

## Bootshaus mit Kletterbucht

Grundschule Schlechtbach Rudersberg

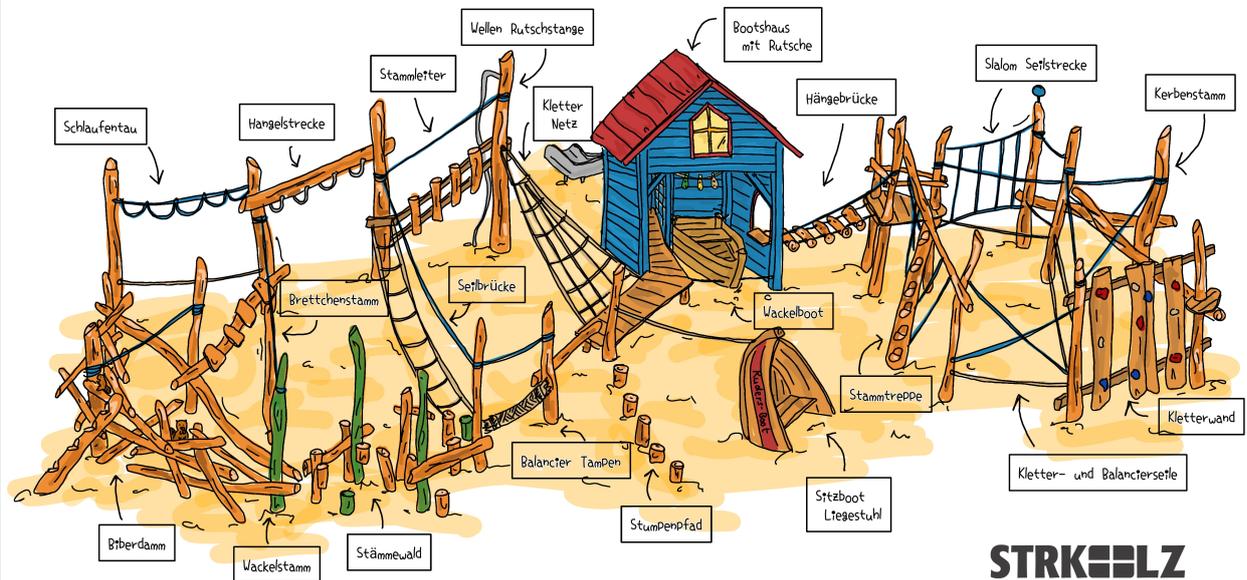

## Bootshaus mit Kletterbucht Grundriss

